





Généré le : 28-04-2024 à 03:20:02

Sèche-serviettes eau chaude noir VERONA 120x50 cm, réversible, 568W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes eau chaude noir VERONA 120x50 cm, réversible, 568W
Référence	90102-ZET060-NN
Prix	483.60 EUR

Image produit

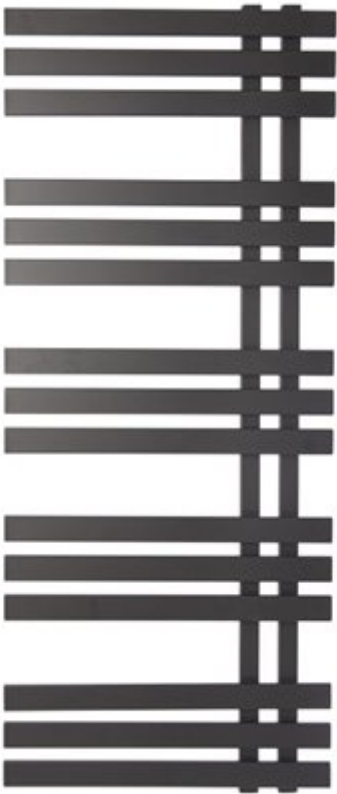

Résumé	Radiateur sèche-serviettes hydraulique pour installation de chauffage central en acier noir mat texturé, à installer avec collecteurs verticaux à gauche ou à droite.
Description	Radiateur sèche-serviettes design eau chaude pour chauffage central, en acier finition époxy noir mat texturé RAL 9005.Ce sèche-serviettes pour installation de chauffage central est composé de 5 séries de 3 tubes lamelles horizontaux fixés à un axe vertical déporté composé de deux collecteurs verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. La puissance thermique de ce sèche-serviettes hydraulique design est de 568 Watts à $\Delta t = 50^{\circ} \text{C}$.Il est livré avec un purgeur d'air 1/2" à jet orientable + un bouchon chromé 1/2" et un kit de fixation murale. Le style résolument design de ce radiateur sèche-serviettes Verona signé Cicsa donnera une identité forte à la décoration de votre salle de bain. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Modèle présenté sur les photos d'ambiance, sèche-serviettes Verona en finition chromé. Pour transformer votre radiateur sèche-serviettes Verona eau chaude en sèche-serviettes mixte, il vous suffit d'acheter et de monter les accessoires suivants proposés ci-dessus et listés ci-dessous :- résistance sèche-serviettes 400W pour thermostat électronique réf 90302-ZET079-400, - thermostat électronique chromé pour sèche-serviettes réf. 90302-ZET076,- té de dérivation chromé pour sèche-serviettes réf 90301-ZET050.

Fiche technique

Entraxe raccords robinet : 6 cm
Collection : VERONA
Origine : Italie
Type d'installation : Verticale
Coloris Principal : Noir
Matériau Principal : Acier
Garantie défauts de fabrication : 5 ans
Certifications : CE
Certifications : EN 442
Certifications : ISO 9001:2008
Largeur : 50 cm
Profondeur : 11,5 cm
Hauteur : 120 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau : G 1/2" (15/21)
Puissance thermique : 568 Watts
Pression maximale d'exercice : 8 bars
Température maximale d'exercice : 95° C
Contenance : 4,3 Litres
