
Généré le : 05-11-2026 à 15:34:01


# Sèche-serviettes eau chaude chromé VERONA 120x50 cm, réversible, 398W - ESPRIT DU BAIN

| | |
|---|---|
| **Produit** | Sèche-serviettes eau chaude chromé VERONA 120x50 cm, réversible, 398W |
| **Référence** | 90102-ZET060-CC |
| **Prix** | **524.40 EUR** |

**Image produit**



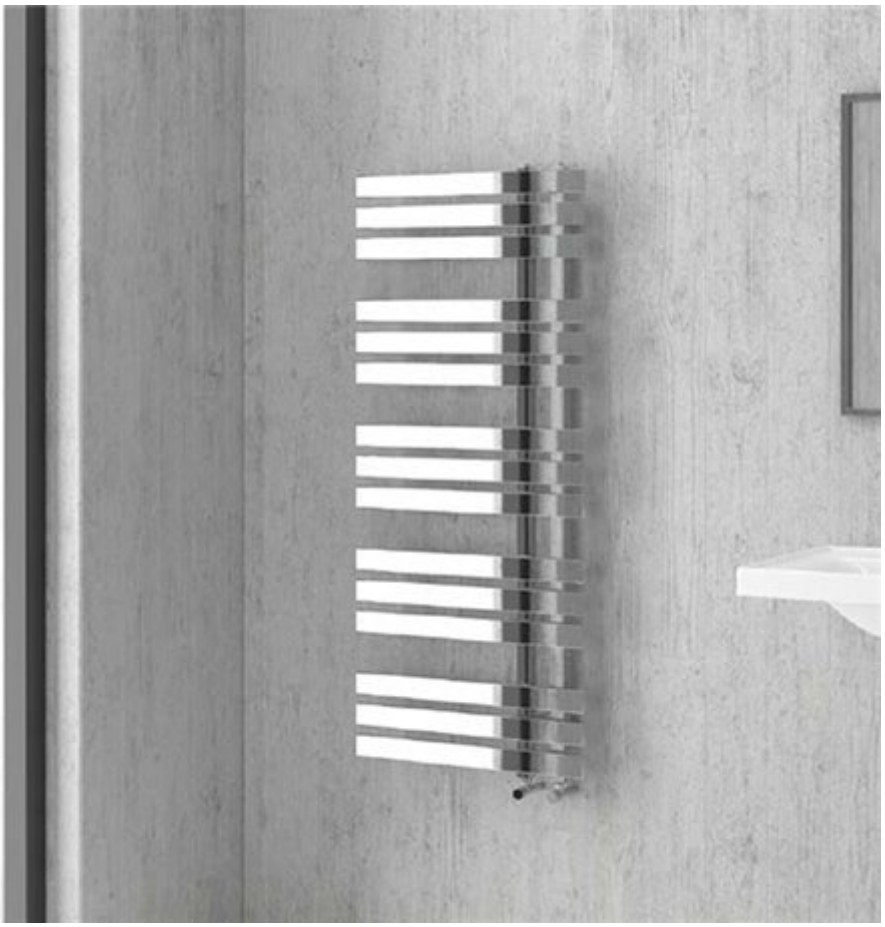





| | |
|---|---|
| **Résumé** | Radiateur sèche-serviettes hydraulique pour installation de chauffage central en acier chromé, à installer avec collecteurs verticaux à gauche ou à droite. |
| **Description** | Radiateur sèche-serviettes design eau chaude 120x50 cm pour chauffage central, en acier finition chromé.Ce sèche-serviettes pour installation de chauffage central est composé de 5 séries de 3 tubes lamelles horizontaux fixés à un axe vertical déporté composé de deux collecteurs verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. La puissance thermique de ce sèche-serviettes hydraulique design est de 398 watts à ?t = 50° C.Il est livré avec un purgeur d'air 1/2' à jet orientable + un bouchon chromé 1/2' et un kit de fixation murale. Le style résolument design de ce radiateur sèche-serviettes Verona signé Cicsa donnera une identité forte à la décoration de votre salle de bain. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Pour transformer votre radiateur sèche-serviettes VERONA eau chaude en sèche-serviettes mixte, il vous suffit d'acheter et de monter les accessoires suivants proposés ci-dessus et listés ci-dessous :- résistance sèche-serviettes de 400W pour thermostat électronique réf 90302-ZET079-400, - thermostat électronique chromé pour sèche-serviettes réf. 90302-ZET076,- té de dérivation chromé pour sèche-serviettes réf 90301-ZET050. |

**Fiche technique**

| | |
|---|---|
| **Entraxe raccords robinet :** | : 6 cm |
| **Collection :** | : VERONA |
| **Origine :** | : Italie |
| **Type d'installation :** | : Verticale |
| **Coloris Principal :** | : Chrome |
| **Matériau Principal :** | : Acier |
| **Garantie défauts de fabrication :** | : 5 ans |
| **Certifications :** | : ISO 9001:2008 |
| **Certifications :** | : CE |
| **Certifications :** | : EN 442 |
| **Largeur :** | : 50 cm |
| **Profondeur :** | : 11,5 cm |
| **Hauteur :** | : 120 cm |
| **Raccord(s) arrivée(s) d'eau :** | : G 1/2" (15/21) |
| **Puissance thermique :** | : 397 Watts |
| **Pression maximale d'exercice :** | : 8 bars |
| **Température maximale d'exercice :** | : 95° C |
| **Contenance :** | : 4,3 Litres |