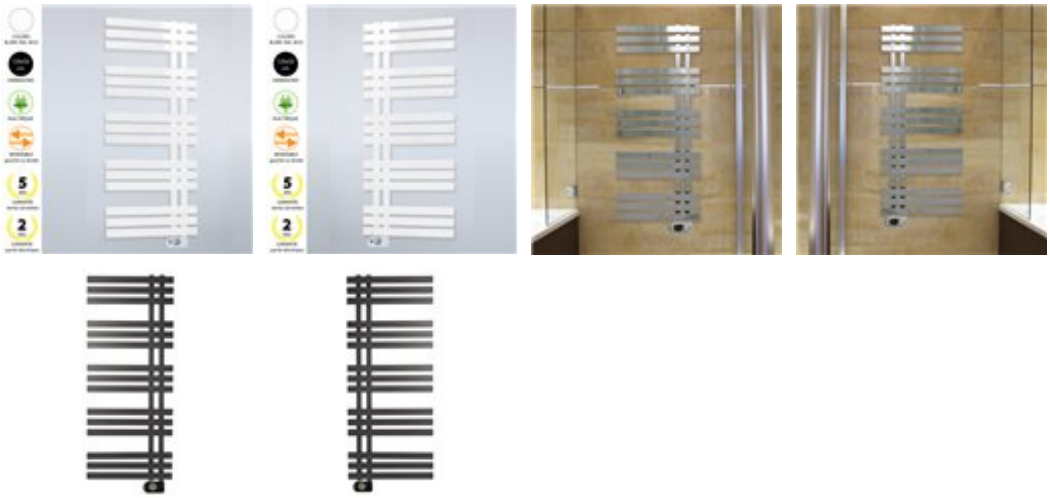
Généré le : 05-11-2026 à 14:43:51

Sèche-serviettes électrique blanc/chromé/noir VERONA 120x50 cm, 400W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes électrique blanc/chromé/noir VERONA 120x50 cm, 400W	
Référence	Finition - CC--Chromé, Installation - Collecteurs à gauche	: 90101-ZET059-CC-G
	Finition - B--Blanc, Installation - Collecteurs à gauche	: 90101-ZET059-BB-G
	Finition - CC--Chromé, Installation - Collecteurs à droite	: 90101-ZET059-CC-D
	Finition - B--Blanc, Installation - Collecteurs à droite	: 90101-ZET059-BB-D
	Finition - N--Noir, Installation - Collecteurs à gauche	: 90101-ZET059-NN-G
	Finition - N--Noir, Installation - Collecteurs à droite	: 90101-ZET059-NN-D
Prix	Finition - CC--Chromé, Installation - Collecteurs à gauche	: **786.00 EUR**
	Finition - B--Blanc, Installation - Collecteurs à gauche	: **651.60 EUR**
	Finition - CC--Chromé, Installation - Collecteurs à droite	: **786.00 EUR**
	Finition - B--Blanc, Installation - Collecteurs à droite	: **651.60 EUR**
	Finition - N--Noir, Installation - Collecteurs à gauche	: **687.60 EUR**
	Finition - N--Noir, Installation - Collecteurs à droite	: **687.60 EUR**

Image produit	
Résumé	Sèche-serviettes électrique vertical en acier blanc, noir ou chromé, à installer avec collecteurs à gauche ou à droite.
Description	Radiateur sèche-serviettes électrique 120x50 cm pour installation verticale, en acier finition époxy blanc mat texturé RAL 9016, époxy noir mat texturé RAL 9005 ou chromé.Puissance de la résistance électrique : 400 W.**REMARQUE : la puissance thermique est inférieure de 30% en °C sur les sèche-serviettes en version chromée par rapport au blanc. Ce sèche-serviettes qui peut être installé dans les volumes 2 et 3 de la salle de bain est composé de 5 séries de 3 tubes horizontaux lamelles fixés à un axe vertical déporté composé de deux tubes verticaux cubiques. Il est réversible donc peut être installé avec les collecteurs verticaux positionnés à droite ou à gauche. Le style résolument design de ce radiateur sèche-serviettes Verona signé Cicsa donnera une identité forte à la décoration de votre salle de bain. Ce sèche-serviettes électrique design est livré complet avec un boitier de commande éléctronique digital TMU Classe II IP44 CE, une résistance 400W + fluide caloporteur (la résistance chauffe un fluide caloporteur qui circule à l'intérieur des tubes et assure une bonne répartition de la chaleur) et avec son kit de fixation murale. Caractéristiques techniques du thermostat électronique TMU Plus pour radiateur sèche-serviettes :Type de protection : IP44,Classe de protection : 2 (pour le marché français),Plage de réglage de température : 7°C / 32°C,Température de fonctionnement : -10°C /+40°C,Pour résistance électrique d'une puissance maximum de 2000 Watts,Tension d’alimentation : 230V - 50Hz,Tension de service : 230 V/AC,Longueur de câble sans connecteur : env 900 mm,Écran rétro-éclairé,Dimensions : 131x76x42 mm,Coloris : blanc, chrome ou noirEcran numérique avec rétro-éclairage.Fonctionnalités du thermostat électronique TMU Plus pour radiateur sèche-serviettes :Commande manuelle,Programmation intégrée,Détection d'ouverture de fenêtre,Régulation de la température ambiante,Réglage de la température de consigne,Mise en marche/Veille du chauffage,Sélection de 7 modes de fonctionnement : «Confort», «Nuit», «Hors-gel», «Fil pilote», «Minuterie-2H», «Chrono», «Veille» :Chauffage rapide grâce au mode "Minuterie 2h" : le thermostat électronique actionne la résistance pendant une période de 2 heures indépendamment de la température configurée. A l'issue de ces 2 heures, le thermostat revient au mode de fonctionnement précédent,Mode Fil Pilote : les opérations du thermostat et de la résistance sont contrôlées par le signal reçu du sytème Fil Pilote.

Fiche technique

Collection :	: VERONA
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Chrome
Coloris Principal :	: Blanc
Coloris Principal :	: Noir
Matériau Principal :	: Acier
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans / Partie électrique : 2 ans
Certifications :	: ISO 9001:2008
Certifications :	: IP44
Certifications :	: EN 442
Certifications :	: CE
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: 11,5 cm
Hauteur :	: 120 cm
Puissance thermique :	: 400 Watts
Température maximale d'exercice :	: 95° C
Alimentation éléctrique :	: Secteur