

## Corps d'avaloir **DallFlex** — L'authentique qui fait toute la différence

*DallFlex. Bien plus qu'un corps d'avaloir,  
un système complet compatible avec neuf caniveaux de douche*



DIN 18534  
conforme

Grâce à la famille de systèmes DallFlex,  
nous sommes la référence sur le marché

*1 corps d'avaloir,  
9 caniveaux de douche, plus de 100 combinaisons possibles*

En 2013, Dallmer révolutionne les caniveaux de douche en présentant le corps d'avaloir intelligent DallFlex, système d'évacuation d'eau guidé en surface.

Dès lors, deux éléments fondamentaux ont évolué dans les salles de bains et salles d'eau. Le premier est que DallFlex a simplifié considérablement le nettoyage des caniveaux de double et donc garanti une hygiène irréprochable ainsi qu'un confort optimal. Essuyer le caniveau et éliminer les saletés - en rinçant le siphon anti-odeurs entièrement amovible - devient un jeu d'enfant. Le second est que DallFlex s'est imposé comme un

corps d'avaloir universel et donc adapté à des caniveaux de douche différents. Une première - sur le marché - qui lui a permis de répondre à tous les goûts et budgets.

Actuellement, il se distingue encore comme le seul système d'évacuation d'eau - dédié au sol et au mur - offrant autant de diversités et de flexibilité.

Laissez-vous inspirer par tous les avantages de notre famille de systèmes. Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous appeler au +49 800 3255637.

# Vue d'ensemble du système **DallFlex**

DIN 18534  
conforme

## Spécificités de la gamme

- Nettoyage extrêmement simple pour une hygiène optimale
- Fonctionnalité et élégance grâce à la possibilité de montage à fleur de sol et dans un espace exigü
- Colerette d'étanchéité qui se fixe en un seul clic (sans outils) et garantit une parfaite étanchéité
- Subtilité et raffinement des détails tels que la possibilité de mise en œuvre ultérieure quel que soit le positionnement à l'horizontale
- Design maintes fois primé

## DallFlex – une famille de systèmes répondant à toutes les situations

Compatible avec sept caniveaux de douche, la famille DallFlex offre des solutions élégantes et faciles à installer en toutes circonstances.



Corps d'avaloir Dallflex



Corps d'avaloir Dallflex vertical

ou




## Élément de douche DallFlex – avec corps d'avaloir DallFlex et pente intégrée




### **DallFlex Floor**

compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor Select, CeraFloor Individual et CeraFloor Pure



### **DallFlex Wall**

compatible avec les caniveaux de douche CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraWall Pure, CeraFloor Select et CeraFloor Pure



### **DallFlex Compact**

compatible avec les caniveaux de douche Zentrix, CeraNiveau et CeraFrame Individual

Caniveau de douche Floor



**CeraFloor Select**  
(6 mm, massif)




**NOUVEAU CeraFloor Individual**



**CeraFloor Pure**  
(1,5 mm, plié)

Caniveau de douche Wall

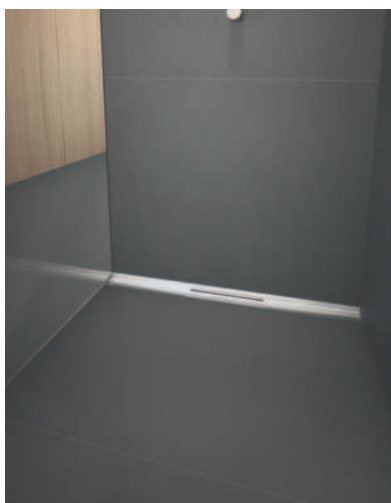

**CeraWall Select**  
(5 mm, massif)



**CeraWall Individual**



**CeraWall Pure**  
(1,5 mm, plié)

Caniveau de douche Compact:



**Zentrix**



**CeraNiveau**



**NOUVEAU CeraFrame Individual**

# Corps d'avaloir DallFlex



## Spécificités du corps d'avaloir DallFlex :

- Pose sur chape à l'endroit souhaité, au mur au sol
- Corps d'avaloir universel avec siphon anti-odeurs amovible et collerette d'étanchéité à clipser
- Compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor Select, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix et CeraNiveau

Collerette d'étanchéité flexible pour imperméabilisations composites et pour membranes étanches



Siphon anti-odeurs amovible afin de faciliter le nettoyage ; tuyau des eaux usées librement accessible

Cadre interchangeable asymétrique pour adaption à différentes épaisseurs de revêtement mural (de 12 à 32 mm). même après pose dans la chape



180°



Pieds de montage pour l'isolation acoustique et le réglage en hauteur

Raccord d'écoulement pour un positionnement variable sans outils sur trois côtés, rotule mobile pour le raccordement sans tension au tuyau d'eaux usées



Disponible également avec raccord d'écoulement vertical


### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 1,6 l/s \*

Isolation acoustique certifiée conforme aux normes DIN 4109 et VDI 4100

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

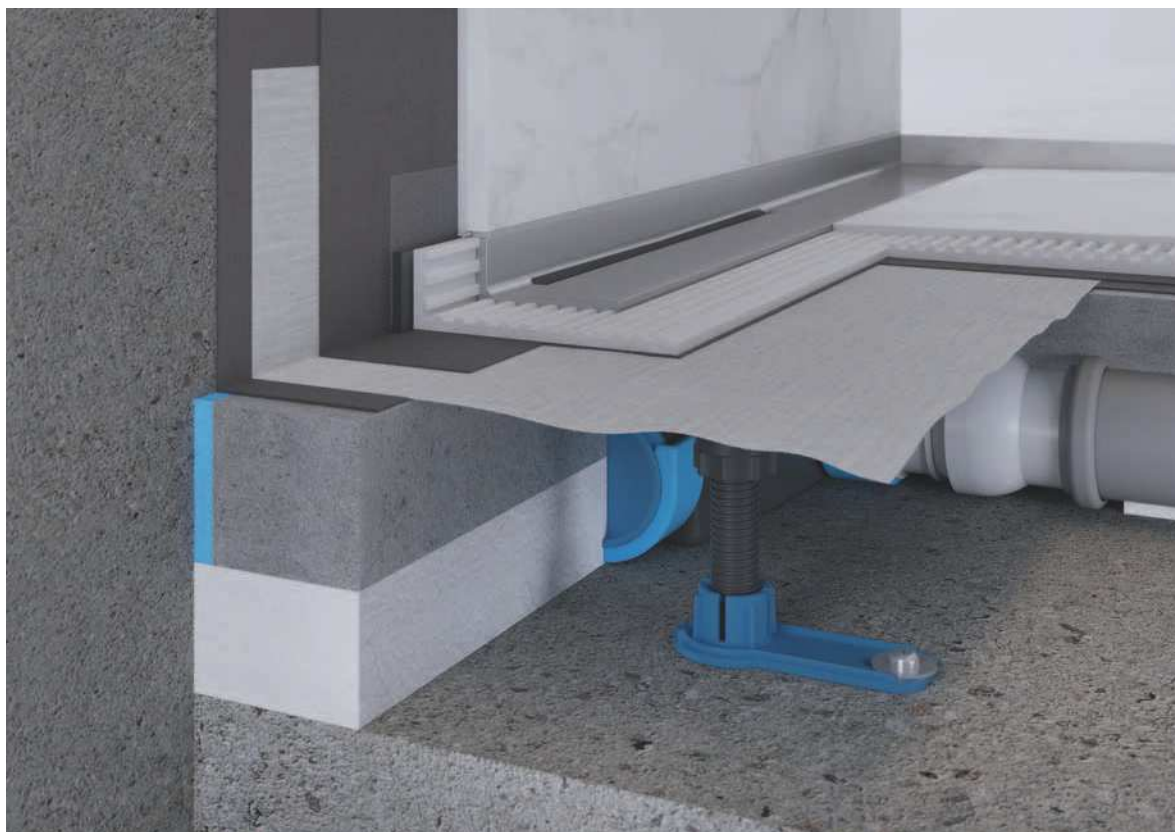

Exemple de pose du corps d'avaloir DallFlex avec CeraWall Select


<p><u>Indications de commande :</u></p> <p>Corps d'avaloir DallFlex / DallFlex Plan</p> 	<p>Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor Pure</p>  <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraFloor Individual</p>  <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraWall Select / CeraWall Pure</p>  <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraWall Individual</p> 
<p>Corps d'avaloir DallFlex vertical</p> 	<p>+</p> <p>Caniveau de douche Zentrix</p>  <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraNiveau</p>  <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraFrame Individual</p> 



# Élément de douche DallFlex

## Spécificités de l'élément de douche DallFlex :

- Pente délimitée avec, en partie supérieure, fibre de verre tissée revêtue de non-tissé étanche à l'eau
- Adapté aux fauteuils roulants à partir de carreaux de 5 × 5 cm
- Système d'écoulement DallFlex avec siphon anti-odeurs amovible et collerette d'étanchéité à clipser
- Compatible avec les caniveaux de douche CeraFloor Select, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix et CeraNiveau

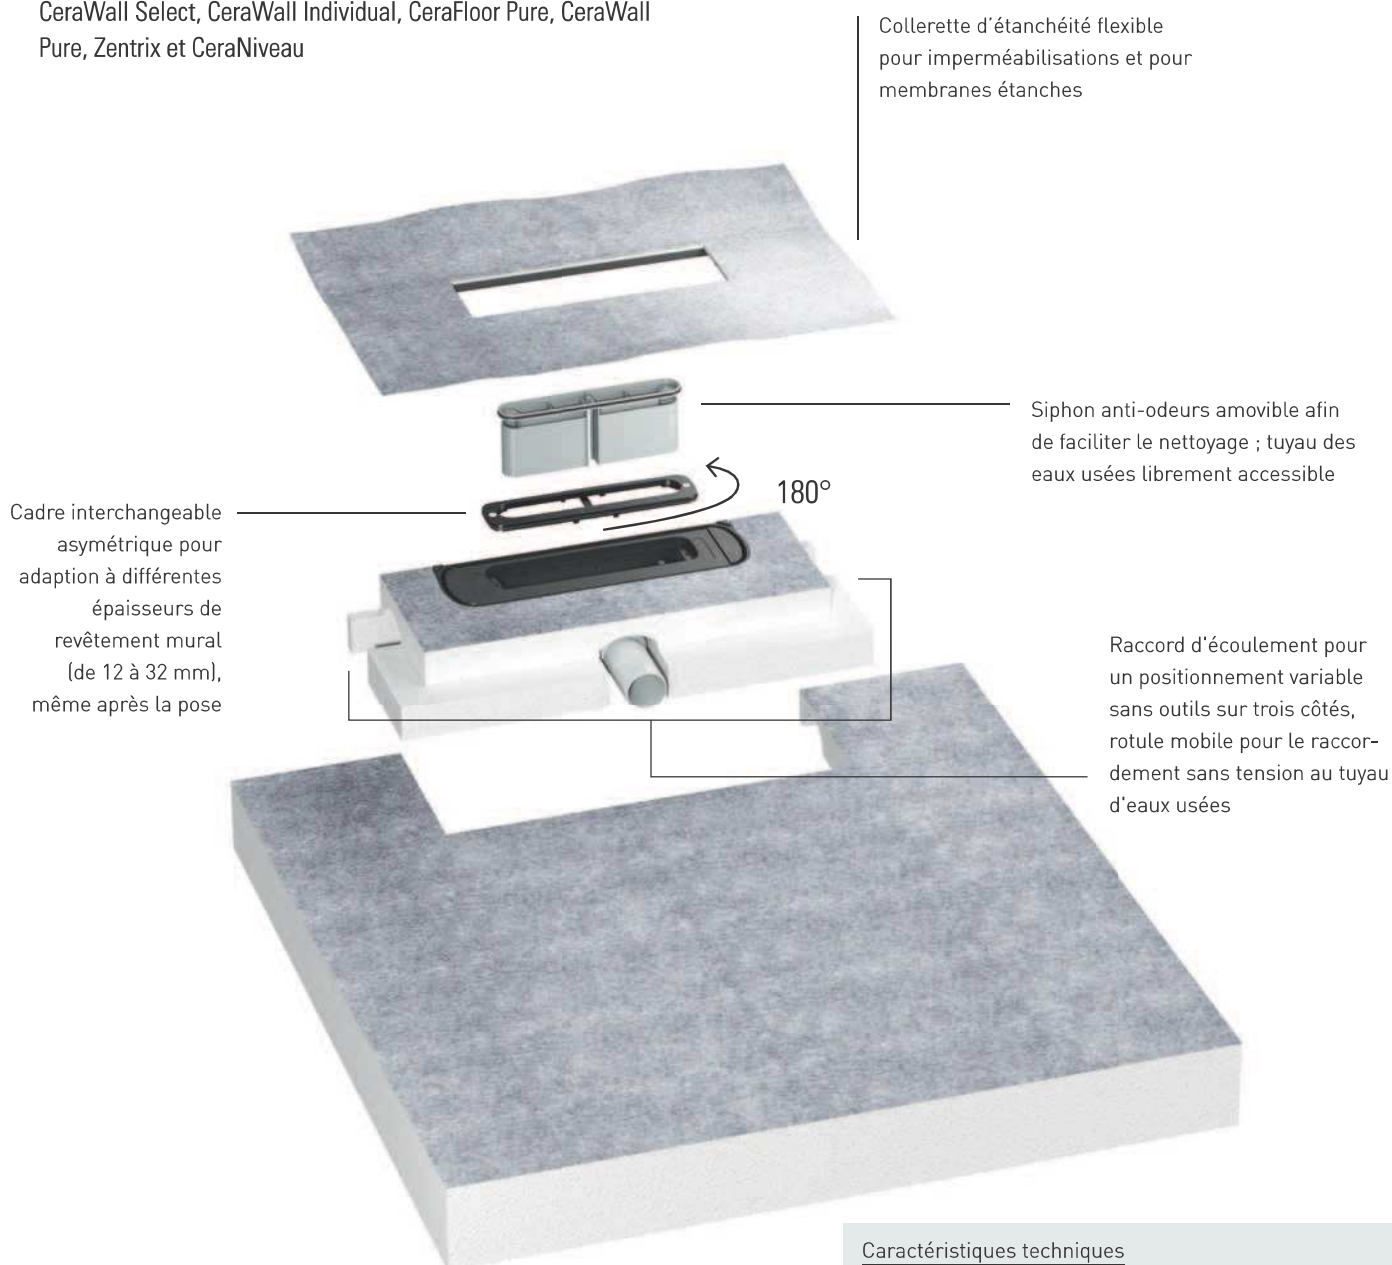


### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur : à partir de 75 mm (système d'écoulement compris)








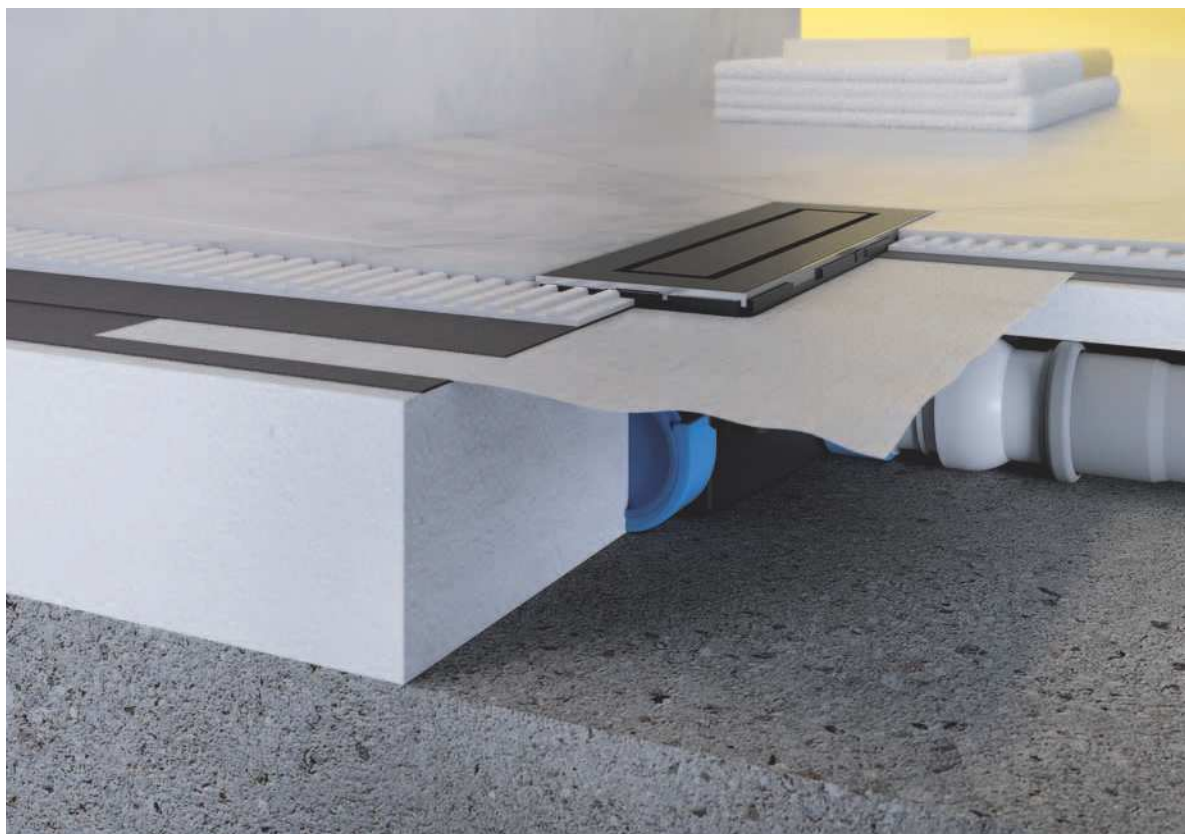



Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,8 l/s \*

Isolation acoustique certifiée conforme aux normes DIN 4109 et VDI 4100


\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement



Exemple de pose de l'élément de douche DallFlex Compact avec CeraNiveau

<p><u>Indications de commande :</u></p> <p>Élément de douche DallFlex Floor</p> 	<p>Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor Pure</p>  <p>+</p> <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraFloor Individual</p> 
<p>Élément de douche DallFlex Wall</p> 	<p>Caniveau de douche CeraWall Select / CeraWall Pure</p>  <p>+</p> <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraWall Individual</p>  <p>+</p> <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraFloor Select / CeraFloor Pure</p> 
<p>Élément de douche DallFlex Compact</p> 	<p>Caniveau de douche Zentrix</p>  <p>+</p> <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraNiveau</p>  <p>+</p> <p>ou</p> <p>Caniveau de douche CeraFrame Individual</p> 





**CeraFloor Select.** L'exclusivité d'un caniveau de douche  
en acier inox massif, dédié au sol et au mur





## CeraFloor Select, l'innovation

Les salles de bains modernes sont le reflet des exigences de leurs utilisateurs/trices. Ouvertes et souvent généreusement dimensionnées, les douches à l'italienne sont - aujourd'hui - des espaces de confort et de relaxation. Dans cette optique, nous avons imaginé CeraFloor Select, un système qui marie performance et élégance.

65 mm  
90 mm

Encombrement  
en hauteur



Nettoyage  
ultra simple




Longueur adaptable



Position dans  
la douche



Position dans  
la douche



Pas de rupture  
de niveau

## Divers matériaux

Acier inox mat



Acier inox poli



Revêtement PVD mat anthracite




Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton



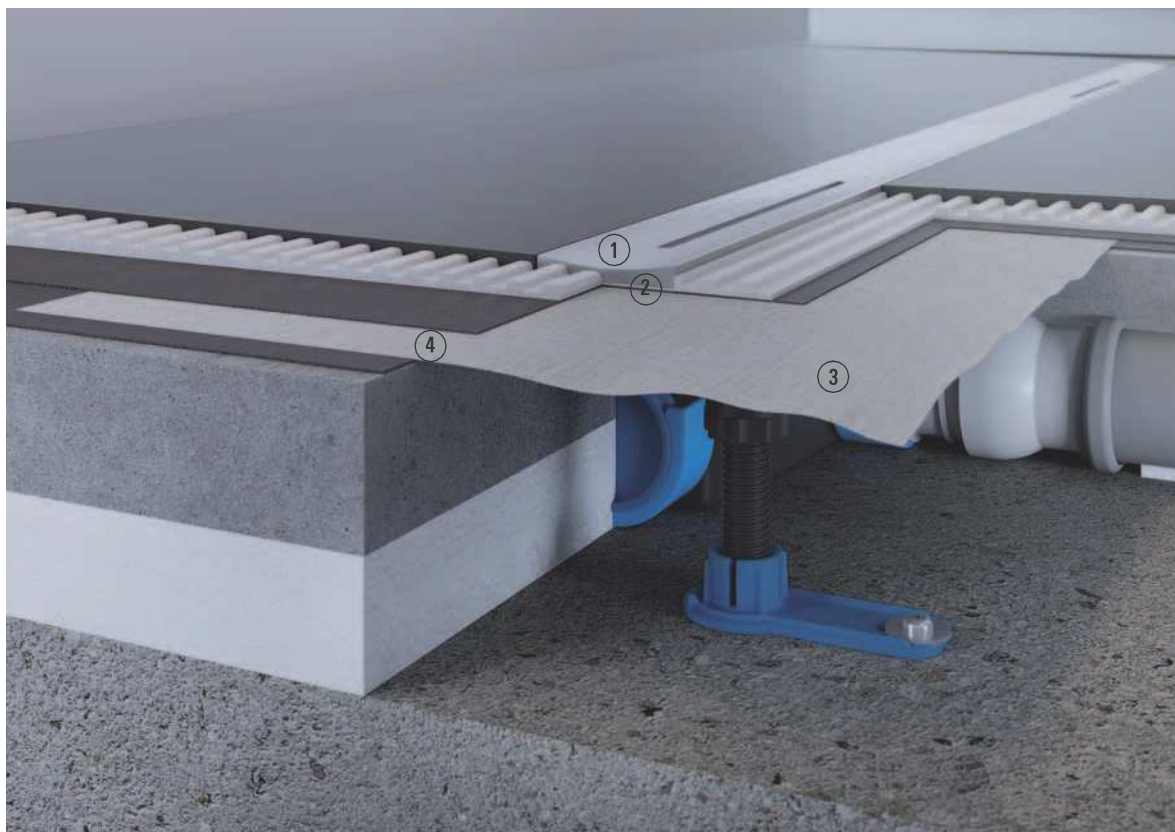

1. Rail acier inox massif de 6 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite



Vidéo sur notre site  
[Dallmer.com/fr/montage](https://dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm  
 Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm  
 Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,83 l/s \*  
 Conçue pour revêtement de sol de 10 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).  
 Longueur : de 800 à 1 500 mm, longueur à partir de 1 600 mm par pas de 50 mm par alignement

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

#### Indications de commande :

Caniveau de douche CeraFloor Select



Corps d'avaloir DallFlex



ou

Élément de douche DallFlex Floor



ou


Élément de douche DallFlex Wall







# CeraFloor Select – parfaitement aligné

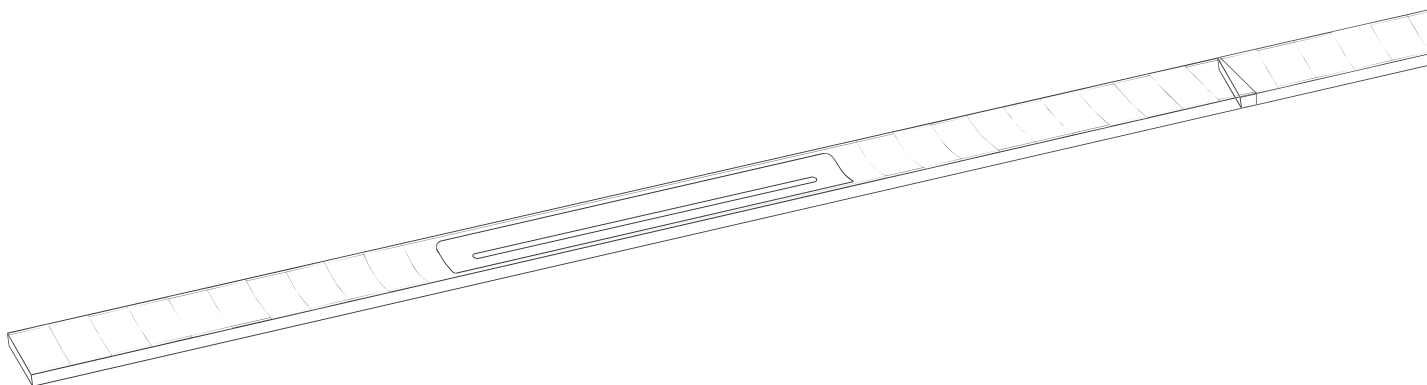

## Harmonieusement pensé

Dans les hôtels ou les spas, CeraFloor Select est la solution parfaite pour l'évacuation de l'eau dans de vastes espaces de bien-être et dans les lieux nécessitant un drainage en circonférence de bassins. Il est aussi adapté aux douches luxueusement alignées et aux systèmes d'évacuation d'eau dans les vestiaires. La pose en ligne de CeraFloor Select offre toutes les options imaginables.

## Longueur de pose de CeraFloor Select supérieure ou égale à 1 600 mm

CeraFloor Select permet de réaliser - par alignements de 50 mm - des longueurs de pose supérieures ou égales à 1 600 mm. Ceci, en principe, sans limitation de dimensions.

### Indications de commande :

Plusieurs caniveaux de douche  
CeraFloor Select associés en longueur



+

### Quantité correspondante de corps d'avaloir DallFlex






**CeraFloor Individual.** Quasi invisible et personnalisable,  
ce caniveau de douche est dédié au sol.



# CeraFloor Individual

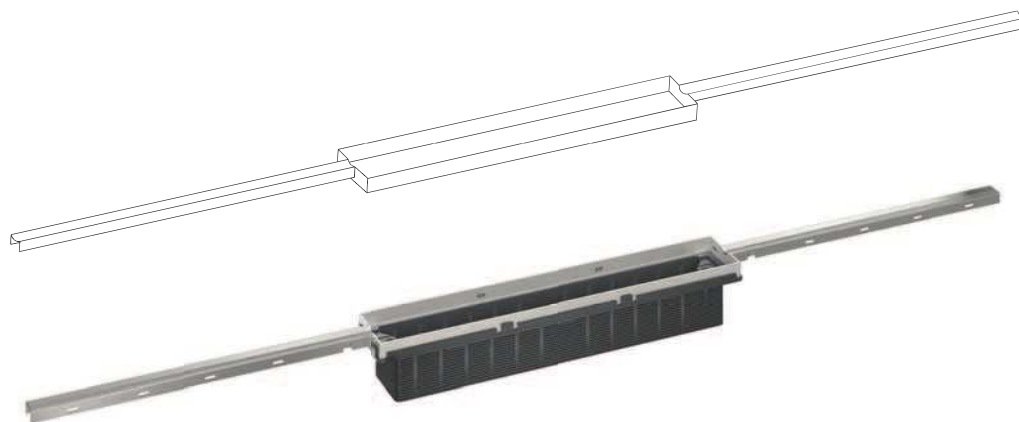

CeraFloor Individual séduit sur toute la ligne par sa beauté et sa technologie

Le cache du caniveau d'un élégant minimalisme peut être garni avec pratiquement n'importe quel carrelage. Il convient donc parfaitement pour les concepts de salles de bains et d'espaces spa personnalisés.

65 mm  
90 mm


Encombrement  
en hauteur




Nettoyage  
ultra simple



Longueur adaptable



Position dans  
la douche



Pas de rupture  
de niveau

## Caches

### Individual



Pour carrelage avec des revêtements de sol  
individuels

### Design



Design acier inoxydable, universellement  
utilisable, non carrelé

Acier inox mat



Revêtement PVD mat anthracite



Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton





1. Profil acier inox
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite



Vidéo sur notre site  
[Dallmer.com/fr/montage](http://Dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm

Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,8 l/s \*

Conçue pour revêtement de sol de 12 à 38 mm (colle incluse).

Longueur : de 800 à 1 500 mm

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

#### Indications de commande :

Caniveau de douche CeraFloor Individual



Cache Individual



Cache Design



ou




Corps d'avaloir DallFlex




ou

Élément de douche DallFlex Floor









**CeraFloor Pure.** Design et adapté  
à tous les budgets, ce caniveau de douche  
s'adapte au sol et au mur

# CeraFloor Pure



## CeraFloor Pure, tout simplement innovant

CeraFloor Pure possède tous les atouts d'un caniveau de douche Dallmer, tout en étant accessible à tous les budgets. La modernité de son design en acier inox et sa facilité d'entretien font mouche. Ce caniveau de douche fonctionnel et élégant se met en œuvre aisément même dans les espaces encastrés.

65 mm  
90 mm


Encombrement  
en hauteur




Nettoyage  
ultra simple




Longueur adaptable



Position dans  
la douche



Position dans  
la douche



Pas de rupture  
de niveau

---

## Matériau

Acier inox de 1,5 mm





1. Acier inox plié de 1,5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite



Vidéo sur notre site  
[Dallmer.com/fr/montage](https://dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraFloor.

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm  
 Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm  
 Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,83 l/s \*  
 Conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).  
 Longueur : 900 mm, 1 000 mm, 1 200 mm

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

#### Indications de commande :

Caniveau de douche CeraFloor Pure



Corps d'avaloir DallFlex



ou

Élément de douche DallFlex Floor




ou

Élément de douche DallFlex Wall







**CeraWall Select.** Design revendiqué pour ce caniveau de  
douche en acier inox massif, dédié au mur









## CeraWall Select joue la carte design dans la salle de bains

Expression affirmée d'une évacuation d'eau joliment mise en scène dans les douches à l'italienne, CeraWall Select affiche - pleinement - sa fonctionnalité et son matériau de haute qualité. Son arête franche délimite la surface de la douche et forme, avec le mur, une belle unité optique. L'eau s'évacue - en toute fluidité - grâce à un dévers intégré.

65 mm  
90 mm

Encombrement  
en hauteur




Nettoyage  
ultra simple



Longueur adaptable



Position dans  
la douche



Pas de rupture  
de niveau

## Divers matériaux

Acier inox mat



Acier inox poli



Revêtement PVD mat anthracite




Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton



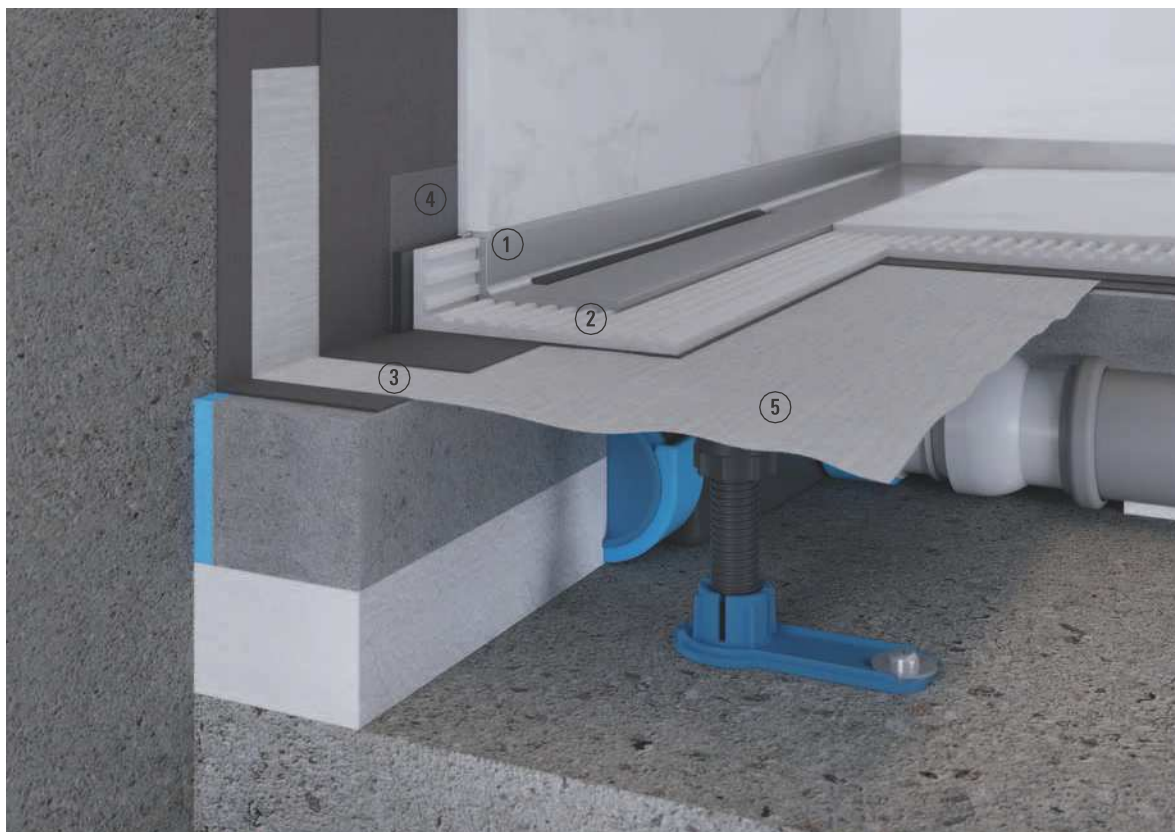

1. Rail acier inox massif de 5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Étanchéité dans le composite
4. Ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique
5. Collerette d'étanchéité DallFlex



Vidéo sur notre site  
[Dallmer.com/fr/montage](https://dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm  
 Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 85 mm  
 Débit d'écoulement : de 0,54 l/s à 1,45 l/s \*  
 Conçue pour revêtement de sol de 10 à 24 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm [colle incluse]. (pour CeraWall Select N 24 à 32 mm)  
 Longueur : de 800 à 2 000 mm

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

#### Indications de commande :

Caniveau de douche CeraWall Select




#### Corps d'avaloir DallFlex



+

#### Élément de douche DallFlex Wall

ou



**CeraWall Individual.** Quasi invisible et personnalisable,  
ce caniveau de douche est dédié au mur







# CeraWall Individual



## CeraWall Individual se fond dans le décor

Logé dans l'étroitesse de l'espace entre la surface de la douche et le mur, ce caniveau de douche s'intègre discrètement dans son environnement et devient quasi invisible.

65 mm  
90 mm

Encombrement  
en hauteur




Nettoyage  
ultra simple



Longueur adaptable



Position dans  
la douche



Pas de rupture  
de niveau

## Caches

### Individual



Pour carrelage avec des revêtements de sol individuels

### Design



Design acier inoxydable, universellement utilisable, non carrelé

### Pierre naturelle



Pour carrelage avec arêtes polies ou teintées dans la masse (ex. pierre naturelle, grès fin)

### Acier inox mat



### Revêtement PVD mat anthracite




### Revêtement PVD mat or rouge



### Revêtement PVD mat laiton



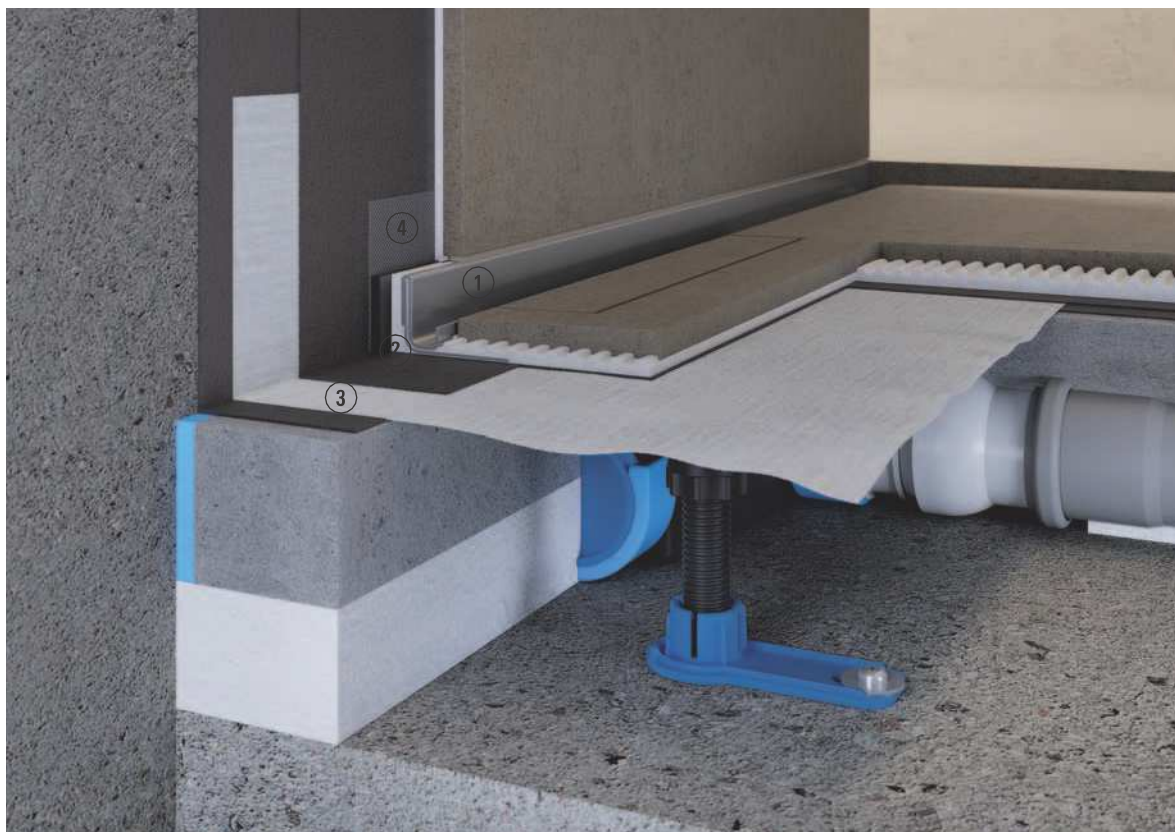

1. Profil acier inox
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Étanchéité dans le composite
4. Ruban de sécurité S 3 autocollant avec armature anti-coupures en inox et isolation acoustique



Vidéo sur notre site  
[Dallmer.com/fr/montage](http://Dallmer.com/fr/montage)


Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm  
 Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 85 mm  
 Débit d'écoulement : de 0,6 l/s à 1,6 l/s\*  
 Conçue pour revêtement de sol et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse). (pour CeraWall Individual N 24 à 32 mm)  
 Longueur : de 800 à 2 000 mm

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

Indications de commande :	Cache Individual	Corps d'avaloir DallFlex
Caniveau de douche CeraWall Individual	 ou	 ou
	 ou	
	 Cache Pierre naturelle	 Élément de douche DallFlex Wall



**CeraWall Pure.** Caniveau de douche design  
adapté à tous les budgets, pour le mur



# CeraWall Pure



## CeraWall Pure, design et légèreté

En acier inox, CeraWall offre un accent très contemporain aux salles de bains. Ce caniveau de douche, dédié au mur, possède tous les avantages de la gamme de systèmes DallFlex et s'adapte à tous les budgets. Ultra-facile à nettoyer, il garantit aussi une totale imperméabilité grâce à la collerette d'étanchéité DallFlex qui se fixe sans outils et en un seul clic.

65 mm  
90 mm

Encombrement  
en hauteur




Nettoyage  
ultra simple



Longueur adaptable



Position dans  
la douche



Pas de rupture  
de niveau

## Matériau

Acier inox de 1,5 mm







1. Acier inox plié de 1,5 mm
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Étanchéité dans le composite
4. Isolation acoustique autocollante
5. Colletterette d'étanchéité DallFlex



Vidéo sur notre site  
[Dallmer.com/fr/montage](https://dallmer.com/fr/montage)

Cet outil permet de visualiser la facilité avec laquelle s'effectue l'installation de CeraWall.

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 85 mm

Débit d'écoulement : de 0,54 l/s à 0,83 l/s \*

Conçue pour revêtement de sol de 12 à 32 mm et revêtement mural de 12 à 24 mm (colle incluse).

Longueur : 900 mm, 1 000 mm, 1 200 mm

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

#### Indications de commande :

Caniveau de douche CeraWall Pure




#### Corps d'avaloir DallFlex



+


#### Élément de douche DallFlex Wall

ou









Zentrix. Compact et raffiné, ce caniveau de douche  
est dédié au sol



## Zentrix, la référence


Son caractère sculptural fait que Zentrix associe forme et fonction de façon idéale. Légèrement arrondi, son cache - en acier inox massif - s'ouvre vers l'intérieur et forme une fente permettant à l'eau de s'écouler.

65 mm  
90 mm


Encombrement  
en hauteur



Nettoyage  
ultra simple



Quatre ruptures  
de niveau



Position dans  
la douche

## Divers matériaux

Acier inox mat



Acier inox poli



Revêtement PVD mat anthracite



Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton





1. Cache en acier inox
2. Colle pour carrelage
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 75 mm

Débit d'écoulement : de 0,5 l/s à 0,85 l/s\*

Conçu pour des revêtements de sol : de 11 à 38 mm (colle incluse)

Dimensions : 300 × 50 mm

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

#### Indications de commande :

Caniveau de douche Zentrix




#### Corps d'avaloir DallFlex



+

#### Élément de douche DallFlex Compact

ou





**CeraNiveau.** Exclusif, ce caniveau de douche compact est dédié au sol







## CeraNiveau, l'ambition de plaire


Graphique, élégant et ingénieux, CeraNiveau se révèle comme la solution pour un encombrement minimum. Ce caniveau de douche affiche un concept unique et précurseur pour l'écoulement de l'eau.

65 mm  
90 mm

Encombrement  
en hauteur



Nettoyage  
ultra simple



Quatre ruptures  
de niveau



Position dans  
la douche

## Divers matériaux

Acier inox mat



Acier inox poli



Revêtement PVD mat anthracite



Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton





1. Cache en acier inox
2. Colle pour carrelage
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm

Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm

Débit d'écoulement : de 0,58 l/s à 0,95 l/s\*

Conçu pour des revêtements de sol : de 11 à 38 mm (colle incluse)

Dimensions : 300 × 100 mm

\*selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

#### Indications de commande :

Caniveau de douche CeraNiveau




#### Corps d'avaloir DallFlex



ou

#### Élément de douche DallFlex Compact



The image shows a corner of a shower enclosure. The walls are made of frosted glass, and the floor is covered with large, light-colored rectangular tiles. A green plant with long, pointed leaves is visible in the background, partially obscured by the glass. The lighting is soft and even.

**CeraFrame Individual.** Ce caniveau de douche compact personnalisable est dédié au sol.







## CeraFrame Individual – Le cadre parfait pour un espace personnalisé


CeraFrame Individual ne laisse apparaître qu'un petit rectangle fin : ce caniveau de douche compact comprime une technologie de pointe dans un encombrement minimal – et offre de nombreuses possibilités de personnalisation.

65 mm  
90 mm


Encombrement  
en hauteur



Nettoyage  
ultra simple



Quatre ruptures  
de niveau



Position dans  
la douche

### Caches

#### Individual



Pour carrelage avec des revêtements de sol  
individuels

#### Design



Design acier inoxydable, universellement  
utilisable, non carrelé

Acier inox mat



Revêtement PVD mat anthracite



Revêtement PVD mat or rouge



Revêtement PVD mat laiton





1. Cadre acier inox, pour carrelage
2. Pose sans cavité dans la colle
3. Collerette d'étanchéité DallFlex
4. Étanchéité dans le composite

#### Caractéristiques techniques

Encombrement en hauteur avec corps d'avaloir DallFlex : 30 mm (vertical), 65 mm ou 90 mm





Encombrement en hauteur avec élément de douche DallFlex : à partir de 80 mm

Débit d'écoulement : de 0,58 l/s à 0,95 l/s\*

Conçu pour des revêtements de sol : de 11 à 38 mm (colle incluse)

Dimensions : 300 × 100 mm

\* selon le modèle d'avaloir et le type de raccordement

<u>Indications de commande :</u>	Cache Individual	Corps d'avaloir DallFlex
<p>Caniveau de douche CeraNiveau</p> 	<p>Cache Design</p> 	 <p>Élément de douche DallFlex Compact</p> 

# Aucun système d'évacuation d'eau n'est aussi facile à nettoyer.

## Avantages uniques des systèmes d'écoulement Dallmer :



- 1 Siphon anti-odeurs entièrement amovible pour un nettoyage minutieux, efficace et rapide
- 2 Accès facile et direct à la zone d'écoulement
- 3 Pas de dépôts grâce à un guidage de l'eau ouvert et à fleur de sol








Tous nos systèmes d'écoulement sont à l'image de CeraFloor Select... ultra-simples et performants





# La famille de systèmes DallFlex

<div>CeraFloor Select</div> <div></div>	<table><tr><th>DIMENSIONS</th><th>800 mm</th><th>850 mm</th><th>900 mm</th><th>950 mm</th><th>1000 mm</th><th>1100 mm</th><th>1200 mm</th></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>538000</td><td>538017</td><td>538024</td><td>538031</td><td>538048</td><td>538055</td><td>538062</td></tr><tr><td>ACIER INOX POLI</td><td>538109</td><td>538116</td><td>538123</td><td>538130</td><td>538147</td><td>538154</td><td>538161</td></tr><tr><td>ANTHRACITE MAT</td><td>538239</td><td>538246</td><td>538253</td><td>538260</td><td>538277</td><td>538284</td><td>538291</td></tr><tr><td>OR ROUGE MAT</td><td>538307</td><td>538314</td><td>538321</td><td>538338</td><td>538345</td><td>538352</td><td>538369</td></tr><tr><td>LAITON MAT</td><td>538376</td><td>538383</td><td>538390</td><td>538406</td><td>538413</td><td>538420</td><td>538437</td></tr></table>	DIMENSIONS	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	ACIER INOX MAT	538000	538017	538024	538031	538048	538055	538062	ACIER INOX POLI	538109	538116	538123	538130	538147	538154	538161	ANTHRACITE MAT	538239	538246	538253	538260	538277	538284	538291	OR ROUGE MAT	538307	538314	538321	538338	538345	538352	538369	LAITON MAT	538376	538383	538390	538406	538413	538420	538437
DIMENSIONS	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm																																										
ACIER INOX MAT	538000	538017	538024	538031	538048	538055	538062																																										
ACIER INOX POLI	538109	538116	538123	538130	538147	538154	538161																																										
ANTHRACITE MAT	538239	538246	538253	538260	538277	538284	538291																																										
OR ROUGE MAT	538307	538314	538321	538338	538345	538352	538369																																										
LAITON MAT	538376	538383	538390	538406	538413	538420	538437																																										
<div>CeraFloor Individual</div> <div></div>	<table><tr><th>DIMENSIONS</th><th>800-1500 mm</th></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>537478</td></tr><tr><td>ANTHRACITE MAT</td><td>537546</td></tr><tr><td>OR ROUGE MAT</td><td>537645</td></tr><tr><td>LAITON MAT</td><td>537744</td></tr></table>	DIMENSIONS	800-1500 mm	ACIER INOX MAT	537478	ANTHRACITE MAT	537546	OR ROUGE MAT	537645	LAITON MAT	537744																																						
DIMENSIONS	800-1500 mm																																																
ACIER INOX MAT	537478																																																
ANTHRACITE MAT	537546																																																
OR ROUGE MAT	537645																																																
LAITON MAT	537744																																																
<div>Cache CeraFloor Individual</div> <div><div>Individual</div><div>Design</div></div>	<table><tr><th>SPÉCIFICITÉS</th><th>Individual</th><th>Design</th></tr><tr><td>ACIER INOX MAT</td><td>537379</td><td>537386</td></tr><tr><td>ANTHRACITE MAT</td><td>537553</td><td>537560</td></tr><tr><td>OR ROUGE MAT</td><td>537652</td><td>537669</td></tr><tr><td>LAITON MAT</td><td>537751</td><td>537768</td></tr></table>	SPÉCIFICITÉS	Individual	Design	ACIER INOX MAT	537379	537386	ANTHRACITE MAT	537553	537560	OR ROUGE MAT	537652	537669	LAITON MAT	537751	537768																																	
SPÉCIFICITÉS	Individual	Design																																															
ACIER INOX MAT	537379	537386																																															
ANTHRACITE MAT	537553	537560																																															
OR ROUGE MAT	537652	537669																																															
LAITON MAT	537751	537768																																															
<div>CeraFloor Pure</div> <div></div>	<table><tr><th>DIMENSIONS</th><th>900 mm</th><th>1000 mm</th><th>1200 mm</th></tr><tr><td>ACIER INOX</td><td>538208</td><td>538215</td><td>538222</td></tr></table>	DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm	ACIER INOX	538208	538215	538222																																								
DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm																																														
ACIER INOX	538208	538215	538222																																														

1300 mm	1400 mm	1500 mm
538079	538086	538093
538178	538185	538192
—	—	—
—	—	—
—	—	—

### Corps d'avaloir DallFlex



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm	30 mm
RÉF.	539052	539045	539076
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s	0.8/1.0 l/s

+

ou

### Corps d'avaloir DallFlex EPS-monté



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm
RÉF.	540461	540454
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat

# La famille de systèmes DallFlex

## CeraWall Select



DIMENSIONS	800 mm		900 mm		1000 mm	1100 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	535245		535146		535153	535160	535177
ACIER INOX POLI	535252		535108		535115	535122	535139
ANTHRACITE MAT	535283		535306		535313	535320	535337
OR ROUGE MAT	535344		535351		535368	535375	535382
LAITON MAT	535399		535405		535412	535429	535436

## CeraWall Individual



DIMENSIONS	800 mm		900 mm		1000 mm	1100 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	535269		535207		535214	535221	535238
ANTHRACITE MAT	535603		535627		535634	535641	535658
OR ROUGE MAT	536891		536907		536914	536921	536938
LAITON MAT	536945		536952		536969	536976	535665

## Cache CeraWall Individual

Individual



Design



Pierre naturelle



SPÉCIFICITÉS	Individual	Design	Pierre naturelle
ACIER INOX MAT	535023	535047	535030
ANTHRACITE MAT	537003	537010	—
OR ROUGE MAT	537027	537034	—
LAITON MAT	537041	537058	—

## CeraWall Pure



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538475	538482	538499



1300 mm	1400 mm	1500 mm
536457	536464	536471
536419	536426	536433
—	—	—
—	—	—
—	—	—

1300 mm	1400 mm	1500 mm
536518	536525	536532
—	—	—
—	—	—
—	—	—

### Corps d'avaloir DallFlex



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm	30 mm
RÉF.	539052	539045	539076
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s	0.8/1.0 l/s

+

ou

### Corps d'avaloir DallFlex EPS-monté



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm
RÉF.	540461	540454
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat

# La famille de systèmes DallFlex

## Zentrix



DIMENSION	300 x 50 mm
ACIER INOX MAT	511317
ACIER INOX POLI	511324
ANTHRACITE MAT	511331
OR ROUGE MAT	511348
LAITON MAT	511355

## CeraNiveau



DIMENSION	300 x 100 mm
ACIER INOX MAT	511362
ACIER INOX POLI	511379
ANTHRACITE MAT	511386
OR ROUGE MAT	511058
LAITON MAT	511065

## CeraFrame Individual



DIMENSION	300 x 50 mm
ACIER INOX MAT	537331
ANTHRACITE MAT	537348
OR ROUGE MAT	537355
LAITON MAT	537362

## Cache CeraFrame Individual



SPÉCIFICITÉS	
ACIER INOX MAT	
ANTHRACITE MAT	
OR ROUGE MAT	
LAITON MAT	

## CeraWall Select Duo



DIMENSION	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	
ACIER INOX MAT	536181	536198	536204	536211	536228	536235	
ACIER INOX POLI	536105	536112	536129	536136	536143	536150	

## CeraWall Individual Duo



DIMENSION	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	
ACIER INOX MAT	536020	536037	536044	536051	536068	536075	

## Cache CeraWall Individual Duo



SPÉCIFICITÉS	Individual	Design	Pierre naturelle
ACIER INOX MAT	535191	535092	535184

### Corps d'avaloir DallFlex



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm	30 mm
RÉF.	539052	539045	539076
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s	0.8/1.0 l/s

+

ou

### Corps d'avaloir DallFlex EPS-monté



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm
RÉF.	540461	540454
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.74/0.8 l/s

Individual	Design
537379	537386
537553	537560
537652	537669
537751	537768

### Corps d'avaloir DallFlex Duo

+



DIAMÈTRE	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ENCOMBREMENT	65 mm	90 mm	30 mm
RÉF.	539137	536402	539083
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.6/0.86 l/s	0.9/1.45 l/s	1.2/2.35 l/s

1900 mm	2000 mm
536242	536259
536167	536174

1900 mm	2000 mm
536082	536099



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat




or rouge mat



laiton mat


# Éléments de douche DallFlex

CeraFloor Select



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	538024	538048	538062
ACIER INOX POLI	538123	538147	538161
ANTHRACITE MAT	538253	538277	538291
OR ROUGE MAT	538321	538345	538369
LAITON MAT	538390	538413	538437


CeraFloor Individual




DIMENSIONS	800-1500 mm
ACIER INOX MAT	537478
ANTHRACITE MAT	537546
OR ROUGE MAT	537645
LAITON MAT	537744

Cache  
CeraFloor Individual

Individual




Design



SPÉCIFICITÉS	Individual	Design
ACIER INOX MAT	537379	537386
ANTHRACITE MAT	537553	537560
OR ROUGE MAT	537652	537669
LAITON MAT	537751	537768

CeraFloor Pure




DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538208	538215	538222





## DallFlex Floor



### Standard, DN 50

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
RÉF.	540126	540140	540157	540164
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

### Plan, DN 40

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
RÉF.	540089	540096	540102	540119
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat




or rouge mat



laiton mat


# Éléments de douche DallFlex

CeraWall Select



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	535146	535153	535177
ACIER INOX POLI	535108	535115	535139
ANTHRACITE MAT	535306	535313	535337
OR ROUGE MAT	535351	535368	535382
LAITON MAT	535405	535412	535436

CeraWall Individual






DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	535207	535214	535238
ANTHRACITE MAT	535627	535634	535658
OR ROUGE MAT	536907	536914	536938
LAITON MAT	536952	536969	535665

Cache CeraWall Individual

Individual


Design

Pierre naturelle




SPÉCIFICITÉS	Individual	Design	Pierre naturelle
ACIER INOX MAT	535023	535047	535030
ANTHRACITE MAT	537003	537010	—
OR ROUGE MAT	537027	537034	—
LAITON MAT	537041	537058	—

CeraWall Pure




DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538475	538482	538499

CeraFloor Select



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX MAT	538024	538048	538062
ACIER INOX POLI	538123	538147	538161
ANTHRACITE MAT	538253	538277	538291
OR ROUGE MAT	538321	538345	538369
LAITON MAT	538390	538413	538437


CeraFloor Pure



DIMENSIONS	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACIER INOX	538208	538215	538222



## DallFlex Wall



### Standard, DN 50

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
RÉF.	540034	540058	540072	540065
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

### Plan, DN 40

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
RÉF.	540003	540010	540027	540041
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat

# Éléments de douche DallFlex

## Zentrix



DIMENSION	300 x 50 mm
ACIER INOX MAT	511317
ACIER INOX POLI	511324
ANTHRACITE MAT	511331
OR ROUGE MAT	511348
LAITON MAT	511355

## CeraNiveau



DIMENSION	300 x 100 mm
ACIER INOX MAT	511362
ACIER INOX POLI	511379
ANTHRACITE MAT	511386
OR ROUGE MAT	511058
LAITON MAT	511065

## CeraFrame Individual



DIMENSION	300 x 50 mm
ACIER INOX MAT	537331
ANTHRACITE MAT	537348
OR ROUGE MAT	537355
LAITON MAT	537362

## Cache CeraFrame Individual

### Individual



### Design




SPÉCIFICITÉS	Individual	Design
ACIER INOX MAT	537379	537386
ANTHRACITE MAT	537553	537560
OR ROUGE MAT	537652	537669
LAITON MAT	537751	537768





## DallFlex Compact



### Standard, DN 50

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
RÉF.	540201	540218	540225	540232
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s	0.74/0.8 l/s

### Plan, DN 40

DIMENSIONS	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ENCOMBREMENT	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
RÉF.	540133	540171	540188	540195
DÉBIT D'ÉCOULEMENT (hauteur d'eau : 10/20 mm)	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s	0.48/0.5 l/s



acier inox mat



acier inox poli



anthracite mat



or rouge mat



laiton mat

# Le concept d'étanchéité Dallmer

*Tous les systèmes d'évacuation d'eau Dallmer pour étanchéification composite sont absolument conformes à la norme DIN 18534.*

DIN 18534  
conforme



corps d'avaloir DallFlex

Pour la gamme de systèmes DallFlex, nous mettons à disposition un certificat de contrôle abP confirmant la compatibilité avec les étanchéités liquides et membranes étanches d'un grand nombre de fabricants.

Dallmer a contribué à faire avancer les progrès techniques qui se reflètent maintenant dans la nouvelle norme. Ainsi par exemple, la largeur de collerette de 50 mm exigée pour les caniveaux de douche et les avaloirs de sol est standard chez Dallmer depuis des années déjà. C'est pourquoi la pose et l'étanchéité sont si simples avec les produits Dallmer.

Le corps d'avaloir DallFlex conserve la séparation des tâches pour les différents corps de métier lors de l'installation, si appréciée par les artisans : l'installateur sanitaire place l'avaloir sur le sol brut et le raccorde directement à la conduite de drainage. Puis il ne lui reste plus qu'à clipser la collerette d'étanchéité, de la largeur

prescrite, dans le corps avant l'application de l'étanchéité dans le composite.

Si les avaloirs sont installés dans des zones de la classe d'influence de l'eau W3-I, comme dans des douches en ligne publiques, les critères exigés pour la largeur de la collerette et le chevauchement sont plus stricts. Mais les avaloirs DallFlex satisfont là encore aux exigences de la norme avec une largeur générale de 100 mm pour la collerette d'étanchéité tout autour de l'avaloir.

## Nos autres prestations à votre service

*Tout ce qui vous aide dans votre travail,  
de la garantie à la technologie*

10 ans  
GARANTIE\*  
DALLMER

Une promesse de qualité  
pour vous et vos clients

Toujours là pour vous :  
la hotline DALLMER à l'écoute

0800 DALLMER (3255637)

Du lundi au jeudi : de 7h15 à 17 h  
Le vendredi : de 7h15 à 14 h

 [youtube.com/DallmerVideos](https://youtube.com/DallmerVideos)

 [facebook.com/dallmer.official](https://facebook.com/dallmer.official)

 [pinterest.de/dallmer\\_official](https://pinterest.de/dallmer_official)

 [instagram.com/dallmer\\_official](https://instagram.com/dallmer_official)

 Dallmer WhatsApp-Service:  
+49 170 2801433

Distribué par  
**ESPRIT DU BAIN SAS**



75011 PARIS (FRANCE)  
(+33) 01 80 88 96 56

[www.espritudubain.com](http://www.espritudubain.com)  
[contact@espritudubain.com](mailto:contact@espritudubain.com)

Distribué par  
ESPRIT DU BAIN SAS



75011 PARIS (FRANCE)  
(+33) 01 80 88 96 56

[www.espritdubain.com](http://www.espritdubain.com)  
[contact@espritdubain.com](mailto:contact@espritdubain.com)