




Généré le : 19-04-2024 à 19:47:59

Parties externes thermostatique douche 2 sorties design carré, inverseur manuel - ESPRIT DU BAIN

Produit	Parties externes thermostatique douche 2 sorties design carré, inverseur manuel	
Référence	Finition - BB--Blanc mat	: 10206-TRE108-EXT-BB
	Finition - US--Bronze bruni mat	: 10206-TRE108-EXT-US
	Finition - CC--Chromé	: 10206-TRE108-EXT-CC
	Finition - CRB--Chromé noir	: 10206-TRE108-EXT-CRB
	Finition - BLX--Chromé noir brossé	: 10206-TRE108-EXT-BLX
	Finition - JJ--Nickel brossé	: 10206-TRE108-EXT-JJ
	Finition - NIL--Nickel poli brillant	: 10206-TRE108-EXT-NIL
	Finition - NN--Noir mat	: 10206-TRE108-EXT-NN
	Finition - DD--Or jaune poli brillant	: 10206-TRE108-EXT-DD
	Finition - DX--Or jaune brossé	: 10206-TRE108-EXT-DX
	Finition - DRX--Or rose brossé	: 10206-TRE108-EXT-DRX
	Finition - KK--Oxydé	: 10206-TRE108-EXT-KK
Prix	Finition - BB--Blanc mat	: 451.20 EUR
	Finition - US--Bronze bruni mat	: 547.20 EUR
	Finition - CC--Chromé	: 318.00 EUR
	Finition - CRB--Chromé noir	: 547.20 EUR
	Finition - BLX--Chromé noir brossé	: 547.20 EUR
	Finition - JJ--Nickel brossé	: 445.20 EUR
	Finition - NIL--Nickel poli brillant	: 445.20 EUR
	Finition - NN--Noir mat	: 451.20 EUR
	Finition - DD--Or jaune poli brillant	: 702.00 EUR
	Finition - DX--Or jaune brossé	: 702.00 EUR
	Finition - DRX--Or rose brossé	: 702.00 EUR
	Finition - KK--Oxydé	: 547.20 EUR

Image produit

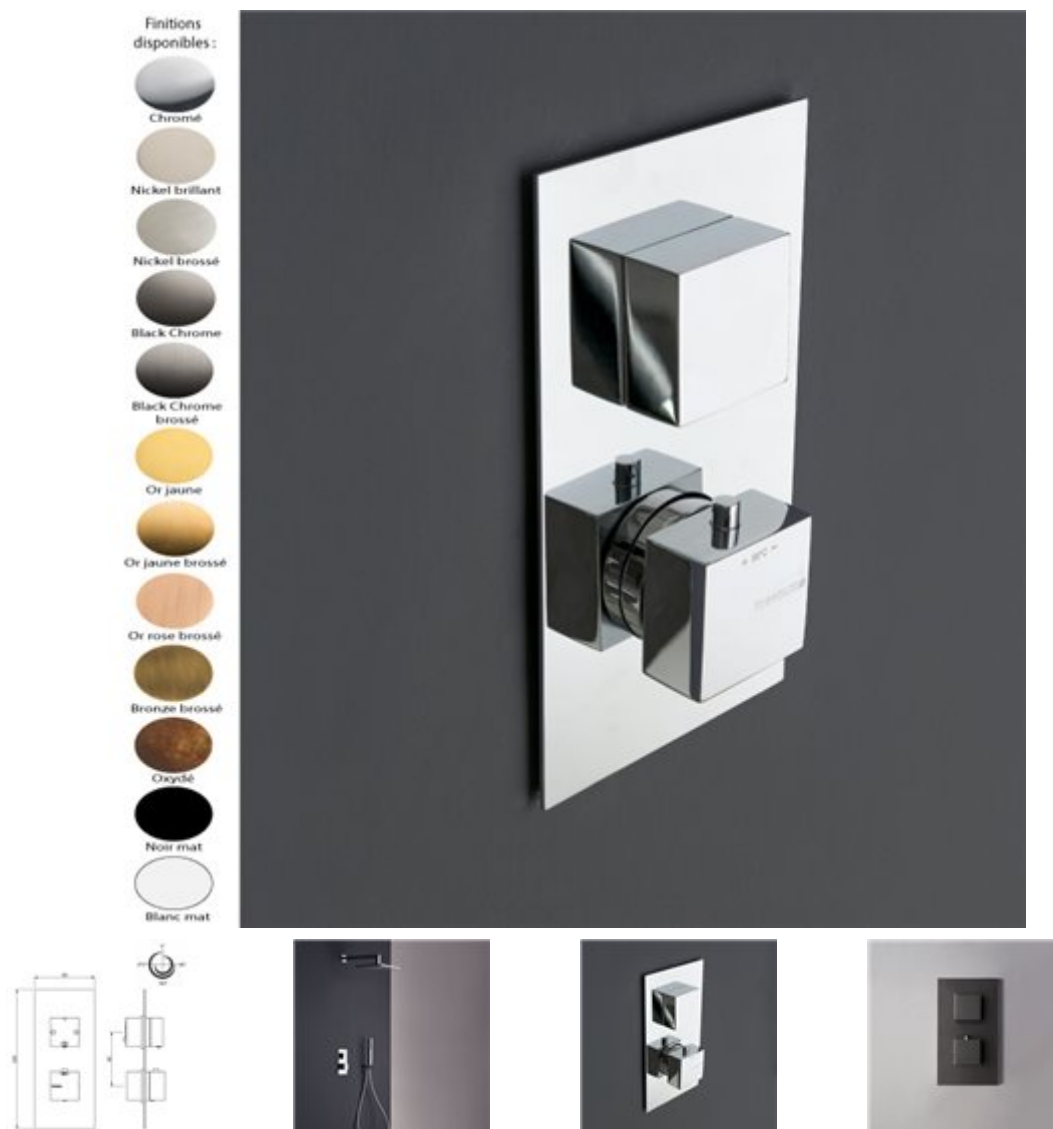

Résumé

Parties hors mur du mitigeur thermostatique de douche à encastrer avec inverseur manuel 2 sorties (débit : 21 L/min) + façade décorative, design carré de treemme. En laiton 12 finitions. ATTENTION : Corps encastré vendu séparément (voir produits complémentaires ci-dessous).

Description

Parties externes du mitigeur thermostatique de douche design carré à encastrer avec façade décorative et inverseur 2 sorties (débit : 21 L/min) commandée par 2 manettes carrées : Réglage de la température / Sélection de la sortie + réglage du débit. La grande différence entre un mitigeur thermostatique et un mitigeur simple est sa butée de contrôle de température limitée à 38°C, permettant ainsi d'éviter les brûlures. Ces parties hors mur du thermostatique de douche mural encastré à 2 sorties est équipé d'une cartouche thermostatique et d'une cartouche inverseur à 2 sorties avec arrêt. ATTENTION : Mécanisme encastré vendu séparément (voir produits complémentaires ci-dessus). En option (sur demande) : Kit de rallonge encastrément +2,5 cm. Ces parties apparentes du mitigeur thermostatique de douche encastré (manette, plaque décorative) sont en laiton et disponibles en 10 finitions galvaniques : chromé, chromé noir brillant (black chrome), chromé noir brossé (black chrome brossé), nickel brillant, nickel brossé, or jaune brillant, or jaune brossé, or rose brossé, oxydé, bronze brossé mat, et 2 finitions époxy : blanc mat, noir mat. DÉLAI DE LIVRAISON : Le délai de livraison moyen indiqué pour ce produit varie selon les finitions : Chromé (3 à 5 semaines) ; Autres finitions (6 à 10 semaines). INSTRUCTIONS DE MONTAGE du mitigeur thermostatique douche 2/3 sorties de Treemme dans la vidéo ci-dessous (#12 et #13):

Fiche technique

Marque :	: Treemme (Rubinetterie 3M)
Collection :	: Q30
Collection :	: X-CHANGE
Origine :	: Italie
Type d'installation :	: Mural encastré
Coloris Principal :	: Or rose brossé
Coloris Principal :	: Chrome noir brossé (Brushed black chrome)
Coloris Principal :	: Bronze bruni
Coloris Principal :	: Noir
Coloris Principal :	: Chrome noir (Black chrome)
Coloris Principal :	: Or jaune
Coloris Principal :	: Blanc
Coloris Principal :	: Or rose
Coloris Principal :	: Oxydé
Coloris Principal :	: Nickel
Coloris Principal :	: Chrome
Coloris Principal :	: Noir mat
Coloris Principal :	: Nickel brossé
Coloris Principal :	: Or jaune brossé
Coloris Principal :	: Blanc mat
Matériau Principal :	: Laiton
Garantie défauts de fabrication :	: Chrome : 15 ans / Autres finitions : 2 ans / Cartouche : 5 ans
Certifications :	: NSF/ANSI 61/9
Certifications :	: UNI EN ISO 9001:2008
Certifications :	: OQC
Certifications :	: ACS
Certifications :	: CE
Type cartouche(s) :	: Cartouche thermostatique
Type cartouche(s) :	: Cartouche inverseur
Nombre de sorties :	: 2
Dimension façade / plaque :	: 9,5x22 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 3/4" (20/27)
Débit eau à 3 bars :	: 21 L/min
Raccord sortie(s) :	: G 1/2" (15/21)
