
Généré le : 05-11-2026 à 15:34:00

Sèche-serviettes eau chaude blanc KARNAK 170x50 cm, 609W - ESPRIT DU BAIN

Produit	Sèche-serviettes eau chaude blanc KARNAK 170x50 cm, 609W
Référence	90102-ZET036-BB
Prix	**409.20 EUR**

Image produit



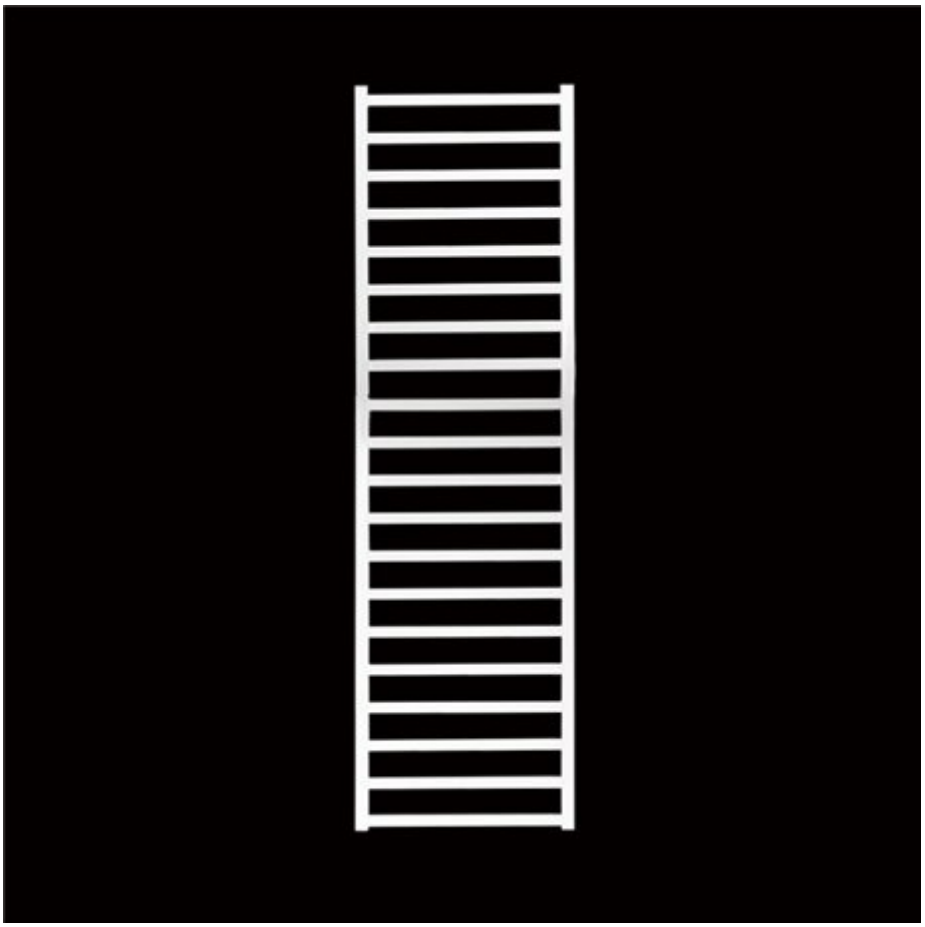





Résumé	Radiateur sèche-serviettes hydraulique pour installation de chauffage central en acier blanc.

Description

Radiateur sèche-serviettes eau chaude pour chauffage central, design échelle à tubes radiants carrés, en acier finition époxy blanc RAL 9016. La puissance thermique de ce sèche-serviettes design est de 609 Watts à ?t = 50° C. Ce sèche-serviettes eau chaude est composé de 20 tubes horizontaux de section carré fixés sur deux collecteurs verticaux cubiques. Il dispose donc de 20 espaces de rangement potentiels pour vos serviettes.Il est livré avec un purgeur d'air 1/2' à jet orientable + un bouchon chromé 1/2' et un kit de fixation murale. Un passage vers l'élégance : le design post-moderne des radiateurs sèche-serviettes de la collection Karnak combine à merveille minimalisme et esthétique. Ainsi, au-delà de leur usage très confortable, ces sèche-serviettes s'intègrent aisément dans tous les styles de salles de bain. Robinet et vanne d'arrêt vendus séparément. Pour transformer votre radiateur sèche-serviettes KARNAK eau chaude en sèche-serviettes mixte, il vous suffit d'acheter et de monter les accessoires suivants proposés ci-dessus et listés ci-dessous :- résistance sèche-serviettes 800W pour thermostat électronique réf 90302-ZET079-800, - thermostat électronique blanc pour sèche-serviettes réf. 90302-ZET077,- té de dérivation blanc pour sèche-serviettes réf 90301-ZET052. La photo d'ambiance montre le sèche-serviettes Karnak en finition chromé.

Fiche technique

Collection :	: KARNAK
Entraxe raccords robinet :	: 47 cm
Origine :	: Italie
Forme :	: Rectangulaire
Type d'installation :	: Verticale
Coloris Principal :	: Blanc
Matériau Principal :	: Acier
Garantie défauts de fabrication :	: 5 ans
Certifications :	: CE
Certifications :	: EN 442
Certifications :	: ISO 9001:2008
Largeur :	: 50 cm
Profondeur :	: 7,5 cm
Hauteur :	: 170 cm
Raccord(s) arrivée(s) d'eau :	: G 1/2" (15/21)
Puissance thermique :	: 609 Watts
Pression maximale d'exercice :	: 8 bars
Contenance :	: 7,3 Litres